

SW-505

産業用 5 ポート Ethernet スイッチ 10/100

5 ポートアンマネージド Ethernet スイッチ、小型 DIN に搭載可能

- ・ 5 ポートの 10/100 Mbs Ethernet スイッチ
- ・ 冗長デュアル電源入力：+5V ~ +30V DC
- ・ DIN マウントを一体化した小型設計
- ・ ソフトウェアが不要 - 挿し込むだけで接続
- ・ 産業用温度範囲に対応



+5 ~ +30 V の電源入力を使用することにより、標準的な自動車用バッテリーで動作可能 - 車載用途に最適



番号付きの着脱式電源端子を備えた非導電性ポリアミドケースにより、容易な配線を実現



一体型の DIN マウントおよび薄型の設計により、必要な設置スペースを最小化



GB AEOF 00031/11



SW-505

産業用 5 ポート Ethernet スイッチ 10/100

ソフトウェアが不要：任意の Ethernet ケーブルを挿し込むだけ

すべての Ethernet ポートがストレートスルーまたはクロスオーバー Ethernet ケーブルをサポートする Auto MDI/MDIX を搭載

グラウンド付きの一体型 DIN マウント

データ転送速度を自動検出：
10 または 100 MBps

最大 2KB のパケットサイズ - 大容量データを効率的に転送し、システムパフォーマンスが向上



-40°C ~ +80°C / -40°F ~ +176°F の温度範囲

非導電性ポリアミドケース

コンパクトケース - 全体的に小さな外形

リンクデバイスの状態に基づいて消費電力を最適化

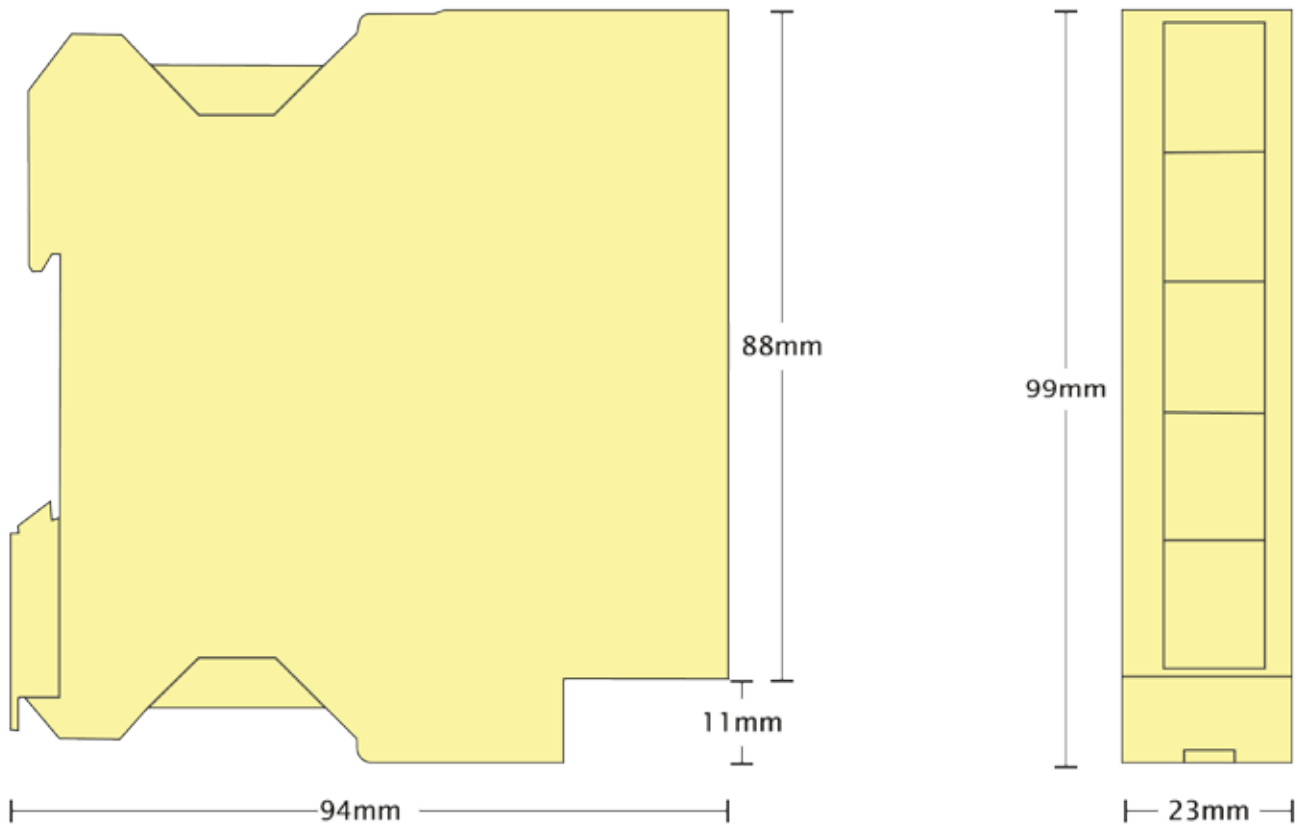
冗長デュアル電源入力：
+5VDC ~ +30VDC

ワイヤーの取り外ししやすいスクリーターミナルブロック

コネクタ		
スクリーターミナル	3.5mm ピッチ、#22 ~ #14、0.5mm ² ~ 2.5mm ² ピン電源	
ワイヤー太さ	0.150 インチ、3.81mm、20 ピン、12+8 スクリューターミナル、#26 ~ #16 AWG、0.14mm ² ~ 1.3mm ²	
電源		
消費電力	最大 1.35 W : 270 mAmps@+5VDC/45mAmps@+30VDC	
電源入力	+5V ~ +30V DC 非調整、逆極性保護	
絶縁	1500VRMS の Ethernet 磁気絶縁	
環境		
動作温度	-40°C ~ +80°C / -40°F ~ +176°F	
保管温度	-40°C ~ +80°C / -40°F ~ +176°F	
周囲相対湿度	5 ~ 95% (結露がないこと)	
Magjack LED 情報		
リンク/動作 LED	緑色で点灯	接続確立時
	緑色で点滅	データ通信時
スピード LED	緑色	100Base-Tx
	消灯	10Base-T
Ethernet		
Ethernet ポート	RJ45 ジャック x 5、10/100Mhz 自動感知、クロスオーバー自動感知 (Auto MDIX)	
保護	1,500 V のポート間磁気絶縁	
筐体	IP-30 非導電性ポリアミドケース	

SW-505

産業用 5 ポート Ethernet スイッチ 10/100


電源端子ピン出力

ピン	機能
1	-V
2	+VA
3	+VB
4	-V
5	機能アース

Ethernet ポート x 4 ピン出力

ピン	機能
1	RD+ / TD+
2	RD- / TD-
3	TD+ / RD+
4	NC
5	NC
6	TD- / RD-
7	NC
8	NC

無期限保証およびサポート：

立ち上げからカスタムアプリケーションへの移行にいたるまで、当社がお客様のプロジェクトをあらゆる面でサポートいたします。

SW-505

産業用 5 ポート Ethernet スイッチ 10/100

パッケージ情報

同梱品	クイックスタートガイド
デバイス	Ethernet スイッチ (5 ポート)
梱包重量	0.199 kg、7.02 オンス
パッケージ寸法	160x135x49 mm、6.3x5.3x1.9 インチ
GTIN 統一コード	837324003895

認定

業界認定	マイクロソフト認定ゴールドパートナー、WEEE、RoHS、AEO (C-TPAT)、CE
------	--

製品サポート

保証	無期限 - オンライン登録が必要
サポート	専任スタッフが製品開発チームと連携しながら、ウェブ、電子メール、および電話により適切なサポートを無期限で提供します

追加情報

OEM オプション	OEM の大量購入時に利用可能
製造地	2005 年欧州エレクトロニクス産業賞「Manufacturer of the Year」の受賞企業である Brainboxes が英国で製造
カスタマイズ性	Brainboxes はボリュームユーザ向けに「Perfect Fit Custom Design」方針を実施しています。詳細情報：sales@brainboxes.com



PW-600

英国、米国、欧州、豪州向け電源ソケット対応コネクタ搭載電源。「テール」はスクリューターミナルブロックへの接続に最適です。



PW-650

USB コネクタおよび配線済みスクリューターミナルブロック搭載電源。5V USB ポートの使用時に最適です。



SW Range

幅広い形式および仕様に利用可能なスイッチ製品です。

www.brainboxes.com